

**CTO**

- I raccordi di giunzione **CTO** costituiscono un sistema di collegamento preciso e di facile montaggio per tubazioni ad estremità lisce di qualunque tipo, gravitazionali, in pressione, sottovuoto. Testati fino a 6 bar
- The pipe fittings **CTO** are a precise and easy-to assemble connection system for every kind of smooth-end pipings, under pressure, in vacuo or gravity. Tested up to 6 bar.
- Les raccords **CTO** constituent un système d'assemblage précis et facile pour tuyauterie de toutes sortes avec extrémités lisses, or passage directe, sous pression sous vide. Testés jusqu'à 6 bar
- Die Anschlussstücke **CTO** sind ein präzises Verbindungssystem für jede Rohrleitungen mit glatten Enden, Fallrohre, unter Druck, Vakuum. Bis zu 6 bars geprüft.

**CTL** serie leggera / light series / série léger / leicht serie

- Di concezione identica ai "CTO" ma dotati di ganasce con una presa inferiore. Testati fino a 2 bar
- Same design as the "CTO" with less powerful vices. Tested up to 2 bar
- Conception identique à celle du "CTO" avec des étaux moins puissants. Testés jusqu'à 2 bars.
- Ähnliche Fertigung wie der "CTO" jedoch mit schwächeren Klemmen Enden. Bis zu 2 bars geprüft.


**CTP** collari a ponte / bridge type / à pont / Brückenbund

- Sono caratterizzati da un notevole aumento della capacità di sopportare carichi assiali e flettenti e si dimostrano particolarmente efficaci anche in caso di vibrazioni.
- Considerably improves axial and bending strength, especially effective in the event of vibrations.
- Améliore considérablement la résistance aux tractions axiales et aux flexions et se montre particulièrement efficace dans les cas de vibrations.
- Verbessert beträchtlich den Widerstand gegen seitliche Zugbelastungen und Verbiegen, besonders wirksam in Falle von Vibrationen.

**CTR** chiusura rapida/ quick lock / à fermeture rapide / Schnellschließung

- Sono dotati di un sistema a sgancio che consente la chiusura immediata senza uso di chiavi.
- These couplings are equipped with an automatic release thus allowing a quick lock without using keys.
- Ils sont équipés avec un mécanisme à clenche qui en permet la fermeture immédiate sans clefs.
- Sie sind einem Sprungwerk, das die sofortige Schließung ohne Schlüssel erlaubt, ausgestattet.

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | øD    | L   | n°bulloni<br>nuts N.<br>N.boulons<br>Schrauben nr. |
|---------------------|-------|-----|--|
| CTO / CTL           | 33,7  | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 38,1  | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 40    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 45    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 48,3  | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 50    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 54    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 60,3  | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 63,5  | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 65    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 69    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 70    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 75    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 76,1  | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 80    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 82    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 84    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 85    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 88,9  | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 90    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 95    | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 100   | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 101,6 | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 104   | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 105   | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 108   | 150 | 3  |
| CTO / CTL           | 114,3 | 150 | 3  |
| CTO                 | 129   | 200 | 4  |
| CTO                 | 133   | 200 | 4  |
| CTO                 | 139,7 | 200 | 4  |
| CTO                 | 154   | 200 | 4  |
| CTO                 | 159   | 200 | 4  |
| CTO                 | 168,3 | 200 | 4  |
| CTO                 | 193,7 | 200 | 4  |
| CTO                 | 219   | 250 | 5  |
| CTO                 | 254   | 250 | 5  |
| CTO                 | 273   | 250 | 5  |

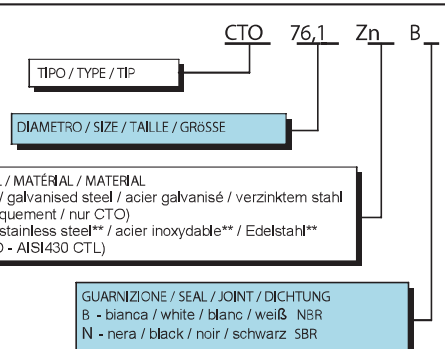

\* Diametri e lunghezze speciali a richiesta / Diameters and special length on request / Spécial longueurs et des diamètres sur demande / Spezielle Längen und Durchmesser auf Anfrage

Ci riserviamo di modificare le misure senza preavviso. We reserve the right to change any dimension without notice. Nous reservons de modifier les mesures sans préavis. Wir behalten uns das Recht vor die im Katalog angegebenen Abmessungen ohne Voranmeldung zu ändern.