

# Kanalteile 1

Artikel	Kanal gerade (verzinkt)						Bild
Kurz-Bez.	KA-GR						
	a	b	L		L		
Abmessungen [mm]	503	503	1000		1250		
	750	503	1000		1250		
	1003	503	1000		1250		
	711	711	1000		1250		
	1003	711	1000		1250		
	1480	711	1000		1250		

Artikel	Kanal-Bogen vertikal 90° (verzinkt)							
Kurz-Bez.	KB-V90							
	a	b	c	d	e	f	r	
Abmessungen [mm]	503	503	503	503	50	50	150	
	750	503	750	503	50	50	150	
	1003	503	1003	503	50	50	150	
	711	711	711	711	50	50	150	
	1003	711	1003	711	50	50	150	
	1480	711	1480	711	50	50	150	

Artikel	Kanal-Bogen vertikal 45° (verzinkt)							
Kurz-Bez.	KB-V45							
	a	b	c	d	e	f	r	
Abmessungen [mm]	503	503	503	503	50	50	150	
	750	503	750	503	50	50	150	
	1003	503	1003	503	50	50	150	
	711	711	711	711	50	50	150	
	1003	711	1003	711	50	50	150	
	1480	711	1480	711	50	50	150	

Artikel	Kanal Bogen horizontal 90° (verzinkt)							
Kurz-Bez.	KB-H90							
	a	b	c	d	e	f	r	
Abmessungen [mm]	503	503	503	503	50	50	150	
	503	750	503	750	50	50	150	
	503	1003	503	1003	50	50	150	
	711	711	711	711	50	50	150	
	711	1003	711	1003	50	50	150	
	711	1480	711	1480	50	50	150	

Artikel	Kanal Bogen horizontal 45° (verzinkt)							
Kurz-Bez.	KB-H45							
	a	b	c	d	e	f	r	
Abmessungen [mm]	503	503	503	503	50	50	150	
	503	750	503	750	50	50	150	
	503	1003	503	1003	50	50	150	
	711	711	711	711	50	50	150	
	711	1003	711	1003	50	50	150	
	711	1480	711	1480	50	50	150	

Um ein preisliche und maßbezogene Orientierung zu geben, wurden die von uns in den Tabellen angegebenen Maße vom System der Firma Schuko übernommen. Andere Abmessungen und Anpassungen namhafter Marken wie Aagaard-Finnrose, AL-KO, Esta, Bartling, Coral, Gross, Heimer, Hurrican, Höcker-Polytechnik, IPE, Kramer, Keller, Luftus, Nestro, Nordfab, Polzer, Rippert, Scheuch, Schröder, Spänex, Venti Oelde, Wego etc. sind auf Anfrage lieferbar. Bei Bestellungen sind vermaßte Skizzen erforderlich. Es können jegliche Sonderformen und Abmessungen gefertigt werden.

Maße sind Innenmaße!,  
Andere Winkel möglich,  
Bogenübergänge mit den Bedingungen  
c=a und b>d möglich.

Druckstufe 1+4, Dichtheitsklasse II

<b>Artikel</b>	<b>Verteilerstück 1/2</b>	<b>Bild</b>
Kurz-Bez.	<b>VS-1/2</b>	
	Vermate Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!	

<b>Artikel</b>	<b>bergang einseitig nach rechts oben gezogen</b>	
Kurz-Bez.	<b>B-RO</b>	
	Vermate Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!	

<b>Artikel</b>	<b>bergang einseitig nach rechts unten gezogen</b>	
Kurz-Bez.	<b>B-RU</b>	
	Vermate Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!	

<b>Artikel</b>	<b>Kanal Schiebestutzen</b>	
Kurz-Bez.	<b>KA-SS</b>	
	Vermate Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!	

<b>Artikel</b>	<b>Winkelrahmen</b>	
Kurz-Bez.	<b>WI-RA</b>	
	Kanalende 10mm abgekantet, Rahmen nach DIN 24 193 Teil1, Rahmen schwarz und 1 x grundiert	
	Rahmen 30x30, gebohrt	
	Rahmen 40x40, gebohrt	
	Rahmen 20x20, ungebohrt	
	Rahmen 30x30, ungebohrt	
	Rahmen 40x40, ungebohrt	
	Rahmen 30x30, gebohrt, innenliegend	
	Rahmen 30x30, ungebohrt, innenliegend	
	Rahmen 40x40, gebohrt, innenliegend	
	Rahmen 40x40, ungebohrt, innenliegend	

# Kanalteile 3

Artikel	Kanalboden (verzinkt)		Ausblaskanal 45°		Bild
Kurz-Bez.	KA-BO		AK-45		
	a	b	a	b	
Abmessungen [mm]	503	503	503	503	
	750	503	750	503	
	1003	503	1003	503	
	711	711	711	711	
	1003	711	1003	711	
	1480	711	1480	711	

Artikel	Kanalübergang symmetrisch (verzinkt)					Bild
Kurz-Bez.	KA-ÜBS					
	a	b	c	d	L	
Abmessungen [mm]	503	503	250	503	500	
	750	503	503	503	500	
	1003	503	750	503	500	
	711	711	503	711	500	
	1003	711	750	711	750	
	1480	711	1003	711	1000	


Artikel	Etage Übergang (verzinkt)						Bild
Kurz-Bez.	ET-Ü						
	a	b	c	d	e	L	
Abmessungen [mm]	503	503	250	503	200	500	
	750	503	503	503	200	500	
	1003	503	750	503	200	500	
	711	711	503	711	200	500	
	1003	711	750	711	200	750	
	1480	711	1003	711	200	1000	

Artikel	Zu-, Rückluft Filterdecke (verzinkt)			Bild
Kurz-Bez.	FI-DE			
	a	b	L	
Abmessungen [mm]	mit Filtermatte G4 (EU4) im Wechselrahmen			
	503	250	1000	

Artikel	Zu-, Rückluft Filterdecke (Gitter 3-seitig, verzinkt)			Bild
Kurz-Bez.	FI-VGF			
	a	b	L	
Abmessungen [mm]	mit Filtermatte G4 (EU4)			
	503	250	1000	
	FI-VG			
	ohne Filtermatte			
	503	250	1000	


Um ein preisliche und maßbezogene Orientierung zu geben, wurden die von uns in den Tabellen angegebenen Maße vom System der Firma Schuko übernommen. Andere Abmessungen und Anpassungen namhafter Marken wie Aagaard-Finnrose, AL-KO, Esta, Bartling, Coral, Gross, Heimer, Hurrican, Höcker-Polytechnik, IPE, Kramer, Keller, Luftus, Nestro, Nordfab, Polzer, Rippert, Scheuch, Schröder, Spänex, Venti Oelde, Wego etc. sind auf Anfrage lieferbar. Bei Bestellungen sind vermaßte Skizzen erforderlich. Es können jegliche Sonderformen und Abmessungen gefertigt werden.

Artikel	T-Kanal							Kanalweiche
Kurz-Bez.	KA-TV (verzinkt)							KW-TV
	a=c=g	b	d	h	m	n	L	€
Abmessungen [mm]	503	503	503	503	150	150	750	<b>auf Anfrage!</b>
	750	503	503	503	150	150	750	
	1003	750	750	750	150	150	1000	
	711	503	503	503	150	150	750	
	1003	711	711	711	150	150	1000	
	1480	711	711	711	150	150	1000	

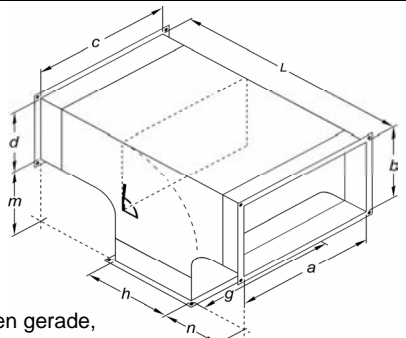


oben gerade,  
a = c = g;  
b, d, h, m, n frei wählbar, wenn technisch möglich

Artikel	Umschaltklappe Rück-, Fortluft mit Vogelschutz		
Kurz-Bez.	TH-UM (verzinkt)		
	a	b	L
Abmessungen [mm]	503	503	550
	750	503	550
	1003	503	550
	711	711	750
	1003	711	750
	1480	711	750

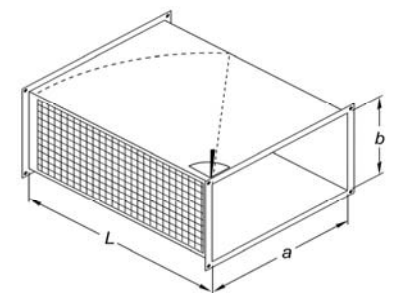


Artikel	Hand-Drosselklappe		
Kurz-Bez.	HA-DK (verzinkt)		
	a	b	L
Abmessungen [mm]	503	503	550
	750	503	550
	1003	503	550
	711	711	750
	1003	711	750
	1480	711	750




Ausführung mit Stellmotor möglich!

Artikel	Ausblaskanal gelocht		
Kurz-Bez.	KA-AUS (4-seitig, Lochblech verzinkt)		
	a	b	L
Abmessungen [mm]	503	503	1000
	750	503	1000
	1003	503	1000
	711	711	1000
	1003	711	1000
	1480	711	1000

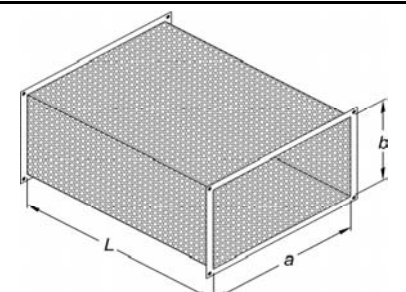

Artikel	Kanal Dachdurchführung			
Kurz-Bez.	KA-DU (verzinkt)			
	a	b	L1	L
Abmessungen [mm]	503	503	angeben	750
	750	503	angeben	750
	1003	503	angeben	750
	711	711	angeben	750
	1003	711	angeben	750
	1480	711	angeben	750

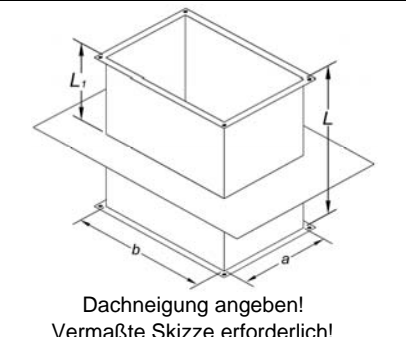

Dachneigung angeben!  
Vermaße Skizze erforderlich!  
Maße sind Innenmaße!,  
Andere Winkel möglich,

Druckstufe 1+4, Dichtheitsklasse II

# Kanalteile 5

Artikel	Kanal Umlenkung 180° (90°)	Bild
Kurz-Bez.	<b>KU-180 (90)</b>	
	<p>Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!</p> <p>Der Abgang a x b wird als Filteranschluss verwendet. An den Abgang d x c kann eine Berstscheibe angebracht werden. Größe der Druckfläche muss Kunde bestimmen. Am Abgang g x h wird die Rückluft angeschlossen. (ohne Umlenkblech K ist Umlenkung 90°)</p>	

Artikel	Kanal Umlenkung 180° mit Rück- bzw. Fortluft	Bild
Kurz-Bez.	<b>KU-FR</b>	
	<p>Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!</p> <p>Der Abgang a x b wird als Filteranschluss verwendet. Der Abgang c x d kann als Rückluft verwendet werden. Der Abgang e x f entspricht der Abluft, die Steuerung erfolgt über Jalousieklappen. An den Abgang g x h kann eine Berstscheibe angebracht werden. Die Größe der Druckfläche muss vom Kunden bestimmt werden.</p>	

Artikel	Elastischer Stutzen, Segeltuchstutzen	Bild
Kurz-Bez.	<b>EL-ST</b>	
	<p>Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!</p> <p>L=120 oder 150mm</p>	

Erdung  
(Potentialausgleich)  
ist vom Betreiber  
vorzunehmen!

Artikel	Kulissenschalldämpfer	Bild
Kurz-Bez.	<b>KU-SCH</b>	
	<p>Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!</p> <p>Breite der einzelnen Kulissen 100/150/200mm</p> <p>Länge 1000/1500/2000mm</p>	

Artikel	Kanal Wechselweiche	Bild
Kurz-Bez.	<b>KA-WW</b>	
	<p>Vermaßte Skizze erforderlich, um Preis zu bestimmen!</p>	

Maße sind Innenmaße!

Druckstufe 1+4, Dichtheitsklasse II